


NOVIBLE

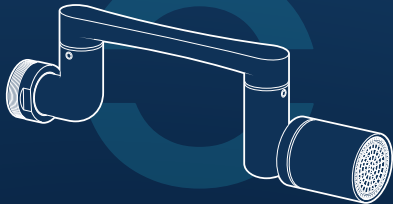

ESTENSIONE PER RUBINETTO

GIREVOLE

1440°


Manuale d'uso

VERSIONE ITALIANA

Gentile Cliente,

Grazie per il suo acquisto! Per garantire le migliori prestazioni e la massima sicurezza, leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservare questo manuale per future consultazioni.

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Estensione per rubinetto
Girevole a 1440° ×1



Guarnizione per rubinetto
con filettatura femmina
M24 ×1




Guarnizione per rubinetto
con filettatura maschio
M22 ×1



Guarnizione per rubinetto
con filettatura maschio
M20 ×1



Chiave a Forchetta ×1




Chiave a Brugola ×1



Manuale d'Uso ×1

2. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Progettata per offrire maggiore praticità, questa estensione per rubinetto girevole a 1440° garantisce un movimento flessibile per raggiungere ogni angolo del lavandino. Offre due modalità di getto, getto continuo e modalità doccia, per diversi utilizzi ed è compatibile con la maggior parte dei rubinetti standard, consentendo un'installazione rapida e senza complicazioni.

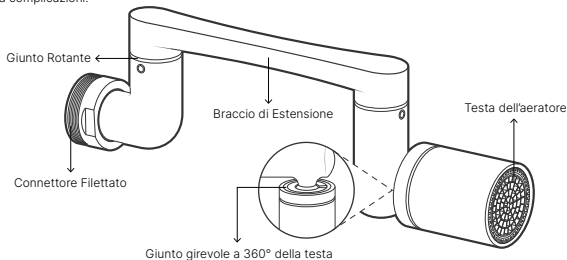

3. CARATTERISTICHE

- Giunti Multipli per una Rotazione Completa a 1440°
- Controllo del getto: getto continuo e modalità doccia
- Installazione facile con guarnizioni e attrezzi inclusi
- Realizzato in ottone cromato resistente

4. COMPATIBILITÀ

Progettato per adattarsi ai tipi di filettatura standard dei rubinetti: M24 femmina, M22 maschio e M20 maschio. Le guarnizioni incluse garantiscono una tenuta ermetica e resistente alle perdite per ogni collegamento.

5. COME SCEGLIERE LA CONFIGURAZIONE CORRETTA

Tipi di Filettatura (Guida Rapida):

- A. **Filettatura Femmina** = filettatura interna (all'interno dell'apertura del rubinetto)
 B. **Filettatura Maschio** = filettatura esterna (all'esterno dell'estremità del rubinetto)

Selezione della Configurazione:

Filettatura del rubinetto	Filettatura dell'estensione	Guarnizione corrispondente
Filettatura femmina M24 del rubinetto	Filettatura maschio M24 dell'estensione	Guarnizione per rubinetto con filettatura femmina M24 
Filettatura maschio M22 del rubinetto	Filettatura femmina M22 dell'estensione	Guarnizione per rubinetto con filettatura maschio M22 
Filettatura maschio M20 del rubinetto	Filettatura femmina M20 dell'estensione	Guarnizione per rubinetto con filettatura maschio M20 

Nota: Rimuovere l'aeratore esistente prima di verificare il tipo di filettatura.

Nota importante: Non compatibile con rubinetti privi di aeratore rimovibile o con dimensioni di filettatura non standard, a meno che non venga utilizzato un adattatore idoneo.


6. FASI DI INSTALLAZIONE

Passo 1: Chiudere il rubinetto:

Chiudere il rubinetto prima dell'installazione.

Passo 2: Rimuovere il vecchio aeratore:

Svitare e rimuovere l'aeratore esistente dal rubinetto.




Passo 3: Identificare il tipo di filettatura del rubinetto:

Verificare se la filettatura del rubinetto è M24 femmina, M22 maschio o M20 maschio.

Passo 4: Selezionare la configurazione corretta:


Selezionare la filettatura dell'estensione e la guarnizione corrette:

Rubinetto con filettatura femmina M24	Filettatura maschio M24 dell'estensione	Guarnizione per rubinetto con filettatura femmina M24
Rubinetto con filettatura maschio M22	Filettatura femmina M22 dell'estensione	Guarnizione per rubinetto con filettatura maschio M22
Rubinetto con filettatura maschio M20	Filettatura femmina M20 dell'estensione	Guarnizione per rubinetto con filettatura maschio M20




Passo 5: Inserire la guarnizione corrispondente:

Inserire la guarnizione corretta nella filettatura dell'estensione.



Passo 6: Avvitare l'estensione sul rubinetto:


Avvitare l'estensione a mano.



Passo 7: Serrare delicatamente se necessario:

Utilizzare la chiave a forchetta solo se il serraggio a mano non è sufficiente.

Non serrare eccessivamente.



Passo 8: Controllare eventuali perdite:

Aprire l'acqua lentamente e verificare eventuali perdite.




7. UTILIZZO DEGLI STRUMENTI – CHIAVE A FORCHETTA E CHIAVE A BRUGOLA

A. Chiave a Forchetta:

Scopo:


- Utilizzare solo se il serraggio a mano non è sufficiente.
- Serrare delicatamente.
- Non serrare eccessivamente.

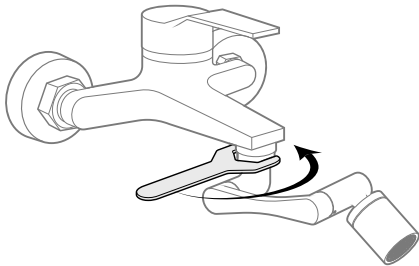

B. Chiave a brugola / Regolazione del giunto:

- Serrare leggermente se il braccio risulta allentato o cade.
- Allentare leggermente se la rotazione risulta troppo rigida.
- Regolare lentamente, facendo piccoli giri alla volta.
- Non forzare.
- Non serrare eccessivamente.


Serrare = maggiore resistenza
Allentare = minore resistenza



8. ISTRUZIONI PER L'USO


1. Rotazione:

Regolare delicatamente i giunti per dirigere l'acqua dove necessario. Non forzare il braccio oltre il suo normale campo di movimento.




2. Controllo del Getto:

Ruotare la testa dell'aeratore per passare dal getto continuo alla modalità doccia.



3. Resistenza del Giunto:

Se il braccio risulta troppo allentato o troppo rigido, regolare delicatamente la vite del giunto con la chiave a brugola. Consultare la sezione Utilizzo degli Strumenti.



9. CURA E MANUTENZIONE


- Pulire regolarmente la superficie con un panno morbido e acqua.



- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o materiali abrasivi per la pulizia.



- Se il flusso d'acqua diminuisce, svitare la testa dell'aeratore e sciacquare il filtro per rimuovere eventuali detriti.



- Verificare che la guarnizione sia pulita e correttamente posizionata in caso di perdite.
- Non forzare i giunti rotanti durante l'uso o la pulizia.

10. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non serrare eccessivamente durante l'installazione per evitare danni.
- Assicurarsi che tutti i raccordi siano ben serrati prima dell'uso.
- Utilizzare solo con rubinetti standard compatibili.
- Tenere le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.
- Non applicare forza eccessiva durante la regolazione.

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI – INSTALLAZIONE, COMPATIBILITÀ E PERDITE

PROBLEMA	SOLUZIONE
Perdita al raccordo del rubinetto	Verificare che la guarnizione corretta sia installata, che il tipo di filettatura corrisponda al rubinetto e che il raccordo sia serrato delicatamente.
Perdita dal giunto rotante	Verificare che il giunto sia correttamente serrato. Se la perdita persiste, interrompere l'uso del prodotto e contattare l'assistenza.
Non si adatta	Assicurarsi che il rubinetto sia M24 femmina, M22 maschio o M20 maschio. Questo prodotto potrebbe non adattarsi a rubinetti non standard.
Difficile da installare	Non forzare. Controllare l'allineamento della filettatura e assicurarsi di utilizzare la filettatura dell'estensione e la guarnizione corrette.
Raccordo allentato	Allineare correttamente le filettature e serrare delicatamente a mano, quindi utilizzare la chiave a forchetta se necessario.

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI – INSTALLAZIONE, COMPATIBILITÀ E PERDITE

PROBLEMA	SOLUZIONE
Braccio allentato / cade	Serrare delicatamente la vite del giunto con la chiave a brugola fino a quando il braccio resta in posizione.
La rotazione risulta troppo rigida	Non forzare il braccio. Allentare leggermente la vite del giunto con la chiave a brugola, se necessario.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI – FLUSSO D'ACQUA E UTILIZZO

PROBLEMA	SOLUZIONE
Bassa pressione dell'acqua	Svitare la testa dell'aeratore e sciacquare il filtro per rimuovere eventuali detriti.
Flusso irregolare	Pulire il filtro e i fori di uscita. Assicurarsi che la testa dell'aeratore sia impostata correttamente su una sola modalità.
Getto d'acqua irregolare	Verificare che la testa dell'aeratore sia pulita e che la modalità doccia sia correttamente selezionata.
Gocciolamento dopo l'uso	Dopo aver chiuso il rubinetto, possono rimanere alcune gocce. Se il gocciolamento continua, controllare la guarnizione e la tenuta.
Rumore durante l'uso	Controllare la presenza di detriti nel filtro, un'installazione errata o una pressione dell'acqua eccessiva.

13. INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

Marca:	NOVIBLE
Prodotto:	Estensione per rubinetto girevole 1440°
Nome dell'Azienda:	Arauzo Brothers SARL
Indirizzo:	35 rue du Met, 77600 Bussy-Saint-Martin, Francia
Email di Contatto:	contact@novible.eu